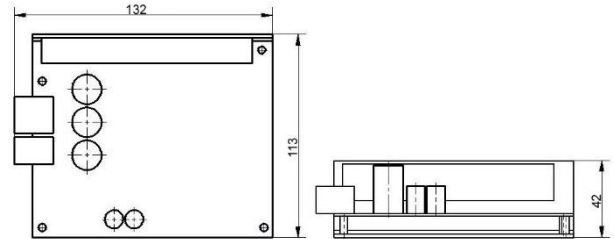
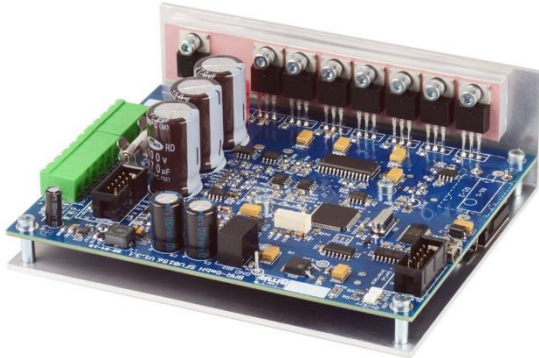


e@syDrive® 4310 (IP 00)

Bestell-Nr. | Part No. **2001 2287**

Spannungsversorgung	max. 85 V / 8 A DC
Ausgangsspannung	max. 3 x 55 V
Ausgangsstrom	7 A (max. 9 A)
Nennausgangsleistung	640 VA
Ausgangsfrequenz	AC: 4.000 Hz / max. 240.000 min ⁻¹ DC: 1.667 Hz / max. 100.000 min ⁻¹
Modulationsart	Puls-Weiten-Modulation (PWM)
Bremswiderstand (intern)	47 Ohm / 10 W
Umgebungstemperatur	5 - 40 °C
Schutzart	IP 00
Bauform	Schaltschrankeinbau
Gewicht	0,3 kg
Versorgungsmodul	e@syDrive® 4428 (1001 2770) (90-264 V AC / 70 V DC / 350 VA)
Schaltnetzteil	Schaltnetzteil 2001 3721 (90-264 V AC / 48 V DC / 150 W)
Anzeige	2 x LED
Konfiguration	Via Computer-Interface (USB/RS232)
Schnittstellen	3 x Digital-Ausgang 1 x Analog-Ausgang 1 x Digital-Eingang 1 x Analog-Eingang
DC Spindelempfehlung	4015 DC (alle Typen), 4025 DC-T* (alle Typen)
AC Spindelempfehlung	4025 AC, 4026 AC, 4033 AC* (alle Typen)

*reduzierte Leistung

Änderungen vorbehalten

Input voltage	max. 85 V / 8 A DC
Output voltage	max. 3 x 55 V
Output current	7 A (max. 9 A)
Rated output power	640 VA
Output frequency	AC: 4.000 Hz / max. 240.000 rpm DC: 1.667 Hz / max. 100.000 rpm
Modulation type	Pulse width modulation (PWM)
Brake resistor (internal)	47 Ohm / 10 W
Ambient temperature	5 - 40°C
Protection category	IP 00
Design	Cabinet version
Weight	0.3 kg
Power supply	e@syDrive® 4428 (1001 2770) (90-264 V AC / 70 V DC / 350 VA)
Switching power supply	Switching power supply 2001 3721 (90-264 V AC / 48 V DC / 150 W)
Display	2 x LED
Configuration	Via computer interface (USB/RS232)
Interfaces	3 x Digital output 1 x Analogue output 1 x Digital input 1 x Analogue input
DC Spindle reference	4015 DC (all types), 4025 DC-T* (all types)
AC Spindle reference	4025 AC, 4026 AC, 4033 AC* (all types)

*reduced output power

Subject to change without notice