


e@syDrive® TV 4504

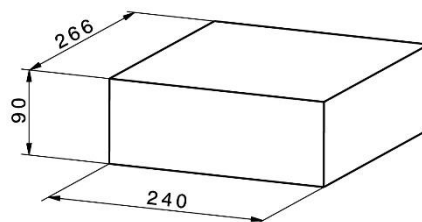

Bestell-Nr. | Part No.

TV 4504 230 V 2001 9226

TV 4504 115 V 2002 5904

Spannungsversorgung	2001 9226 : 230 V / 50 Hz 2002 5904 : 115 V / 60 Hz
Ausgangsspannung	max. 3 x 60 V
Ausgangsstrom	7 A (max. 8,5 A)
Nennausgangsleistung	480 VA
Ausgangsfrequenz	AC : 4.000 Hz / 240.000 min ⁻¹ DC : 1.667 Hz / 100.000 min ⁻¹
Modulationsart	Sinus-PWM, Block-PWM
Bremswiderstand (intern)	47 Ohm / 10 W
Umgebungstemperatur	5 - 40 °C
Schutzart	IP 20
Bauform	Tischgerät
EMV	EN 55011
Gewicht	6,0 kg
Versorgungsmodul	Integriert
Ausstattung	inkl. Gegenstecker
Konfiguration	Via Computer-Interface (RS232)
Schnittstellen	2 x Digital-Ausgang 1 x Analog-Ausgang 3 x Digital-Eingang 1 x Analog-Eingang
DC Spindelempfehlung	4015 DC (alle Typen), 4025 DC-T* (alle Typen)
AC Spindelempfehlung	4025 AC, 4026 AC, 4033 AC* (alle Typen)

*reduzierte Leistung

Änderungen vorbehalten

Input voltage	2001 9226 : 230 V / 50 Hz 2002 5904 : 115 V / 60 Hz
Output voltage	max. 3 x 60 V
Output current	7 A (max. 8.5 A)
Rated output power	480 VA
Output frequency	AC : 4,000 Hz / 240,000 rpm DC : 1,667 Hz / 100,000 rpm
Modulation type	Sine PWM, Block PWM
Brake resistor	47 Ohm / 10 W
Ambient temperature	5 - 40°C
Protection category	IP 20
Design	Table version
EMC	EN 55011
Weight	6.0 kg
Power supply	Integrated
Supplement	Incl. mating connector
Configuration	Via computer interface (RS232)
Interfaces	2 x Digital output 1 x Analogue output 3 x Digital input 1 x Analogue input
DC Spindle reference	4015 DC (all types), 4025 DC-T* (all types)
AC Spindle reference	4025 AC, 4026 AC, 4033 AC* (all types)

*reduced output power

Subject to change without notice