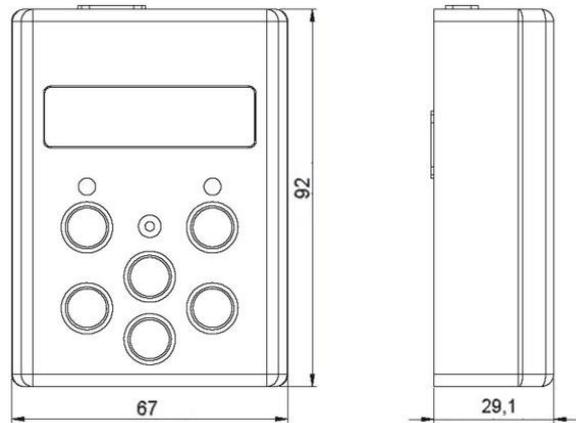


## e@syDrive® 4638 control

Bestell-Nr. | Part No. **2001 8723**

<b>Spannungsversorgung</b>	via e@syDrive® 4638
<b>Anschlüsse</b>	BUS, RS232
<b>Umgebungstemperatur</b>	5 - 40 °C
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Bildschirm</b>	48 Zeichen
<b>Anzeige</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebswerte</li> <li>• Diagnose</li> <li>• Infoparameter</li> <li>• Ein- und Ausgänge</li> </ul>
<b>Bedienung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start</li> <li>• Stopp</li> <li>• Drehzahl</li> <li>• Parametrierung</li> <li>• Reset</li> <li>• Bildschirmhelligkeit</li> </ul>

Änderungen vorbehalten

<b>Input voltage</b>	via e@syDrive® 4638
<b>Pins</b>	BUS, RS232
<b>Ambient temperature</b>	5 - 40°C
<b>Protection category</b>	IP 20
<b>Screen</b>	48 Digits
<b>Display</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operating data</li> <li>• Diagnostic</li> <li>• Information parameters</li> <li>• Input and output</li> </ul>
<b>Operation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Start</li> <li>• Stop</li> <li>• Speed</li> <li>• Parameter setting</li> <li>• Reset</li> <li>• Screen brightness</li> </ul>

Subject to change without notice