


5045 AC-C5-60-07-ESD

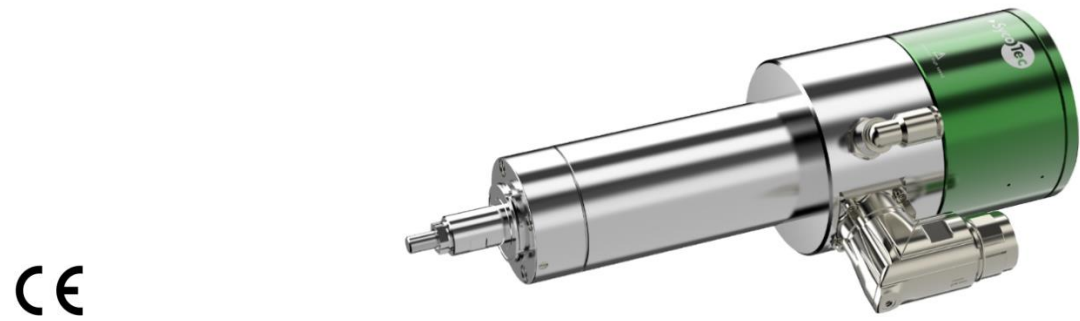

Bestell-Nr. | Part No. 2002 7763

Anwendungen	Bohren, Fräsen, Schleifen, Gravieren	Applications	Drilling, Milling, Grinding, Engraving
Drehzahlbereich	6.000 - 60.000 min ⁻¹	Speed range	6,000 - 60,000 rpm
Leistung	S1: 650 W, max. 1.280 W	Output power	S1: 650 W, max. 1,280 W
Gehäusedurchmesser	45 mm	Housing diameter	45 mm
Motorart	3 Phasen-Asynchronmotor	Motor system	3 Phase asynchronous motor
Frequenz	100 – 1.000 Hz	Frequency	100 – 1.000 Hz
Spannung	180 V	Voltage	180 V
Strom	S1: 3,5 A, max. 5,0 A	Current	S1: 3.5 A, max. 5.0 A
Drehmoment	S1: 11,5 Ncm, max. 19,5 Ncm	Torque	S1: 11 Ncm, max. 19.5 Ncm
Motorschutz	PTC	Motor protection	PTC
Gewicht	2,75 kg	Weight	2,75 kg
Lagerung	3 x Hybrid, lebensdauergeschmiert	Bearing system	3 x Hybrid, lifetime lubrication
Rundlauf (Kegel)	≤ 1,5 µm	Run-out (taper)	≤ 1.5 µm
Spannzangenbereich	max. Ø 6,0 mm	Chuck clamping range	max. Ø 6.0 mm
Spannzangentyp	C5	Chuck type	C5
Werkzeugwechsel	Pneumatisch 3,5 - 4,0 bar (Schlauch Ø 6 mm)	Tool change	Pneumatic 3.5 - 4.0 bar (hose Ø 6 mm)
Schutzart	IP 55	Protection category	IP 55
Geschützt gegen Schmutz und Kühlschmiermittel	Sperrluft 30±5 l/min (Schlauch Ø 6 mm)	Protected against dirt and cooling lubricant	Sealing air 30±5 l/min@STP (hose Ø 6 mm)
Gehäusematerial	Edelstahl	Housing material	Stainless steel
Kabel / Steckertyp	M23	Cable / plug type	M23
Umrichterempfehlung	e@syDrive® 4638	Inverter recommendation	e@syDrive® 4638
Besonderheiten	• Spannzangenanschlag • Kegelreinigung • Ableitung elektrostatischer Aufladung	Highlights	• Collet Stop • Taper cleaning • Electrostatic discharge

Änderungen vorbehalten Subject to change without notice

